

RGS Pineto											
Pineto TP						Pineto TF					
Pineto 8 TP Tür 8 fixverglast 8 mm ESG			Pineto 10 TP Tür 10 mm ESG & fixverglast 2,5 mm VSG mit Schallschutzfolie			Pineto 8 TF Tür 8 mm ESG & fixverglast 10 mm ESG			Pineto 10 TF-S Tür 10 mm ESG & fixverglast 2,5 mm VSG mit Schallschutzfolie		
Tür ohne Schallex	Tür mit Schallex	fixverglast	Tür ohne Schallex	Tür mit Schallex	fixverglast	Tür ohne Schallex	Tür mit Schallex	fixverglast	Tür ohne Schallex	Tür mit Schallex	fixverglast
24"	31"	31"	25"	33"	38"	24"	32"	32"	25"	33"	37"
DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717	DIN EN ISO 717
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2
siehe Türliste	siehe Türliste	1200	siehe Türliste	siehe Türliste	1200	siehe Türliste	siehe Türliste	1200	siehe Türliste	siehe Türliste	1200
900	900	-	900	900	-	900	900	-	900	900	-
2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)	2500/(3000)
40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40	40/20/40
20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20	20/20/20
140-65	140-65	65	140-65	140-65	65	140-65	140-65	65	140-65	140-65	65
Schallschutzwerte [db]											
Normen											
Max. Aufnahme der Deckenbewegung [mm]											
Toleranz Boden und Decke [mm/m]											
Elementbreiten [mm]											
Standardlichte Tür (mm)											
Max Raumhöhe (mit Oberlichte bei Türen) [mm]											
U-Profil oben (HxBxH) [mm]											
U-Profil unten (HxBxH) [mm]											
Pfostenbreite (je nach Türausführung) [mm]											

* Von der IFT Rosenheim schallschutzgeprüft nach EN ISO 140-1 / EN 20140-3 / EN ISO 717-1
Bei Verwendung von Türen mit Bodentürschließer muß mindestens 10 mm ESG verwendet werden.



MODERNSTE ARCHITEKTUR AUS GLAS UND METALL

Die Materialien Glas und Metall kreativ einzusetzen, sie zu Werkstücken zu formen und flexible Lösungen anzubieten, erfordert jahrelange Erfahrung. Glas+Metall Weissofner ist ein Glaser- und Schlossermeisterbetrieb und gilt in diesem Bereich seit mehr als 40 Jahren als Spezialist für Sonderlösungen. Sitz des Unternehmens ist Schwarzach im Pongau.

In der Realisierung setzen die Planungsteams geforderte Vorgaben um oder entwickeln individuelle Lösungen für den Kunden. Das Ergebnis ist ein umfassendes Paket bestehend aus hochwertigen Produktlinien, die in der betriebseigenen Produktion gefertigt werden. Ergänzt wird der Qualitätsstandard durch professionelle Dienstleistungen von der Erstberatung bis hin zur Endmontage.

UMFASSENDE LÖSUNGEN FÜR...

- Nurglastüren, Ganzglasanlagen und Raumgliederungssysteme
- Glaslichtdecken, Glasverkleidungen und Verspiegelungen
- Duschanlagen und WC-Trennwände
- Geländer aus Glas und Edelstahl oder kombiniert
- vorgesetzte Glasfassaden, Glasdächer und Portale
- Stahlkonstruktionen und Edelstahlarbeiten

GLAS + METALL WEISSOFNER
GMBH & CO KG
BRAUHAUSGASSE 33
A-5620 SCHWARZACH
WEB: WWW.GLAS-METALL.NET
MAIL: OFFICE@GLAS-METALL.NET
TELEFON: +43 6415 75 14
FAX: +43 6415 75 14 26





RGS PINETO - TRANSPARENTE RAUMGLIEDERUNG

Transparente Raumgliederungssysteme nehmen in der modernen Büroarchitektur einen immer höheren Stellenwert ein. Transparenz, Lichtdurchflutung und Offenheit sind nur einige Schlagworte, die auch die Systemtrennwand RGS Pineto auszeichnen. Die Aufnahme von Deckenbewegungen bis 20 mm am oberen Anschluss ermöglicht den Einbau in den verschiedensten Bereichen.

ZWEI VARIANTEN FÜR EINE LÖSUNG

- Pineto TP - Variante mit Steherprofilen
- Pineto TF - Variante mit Nurglasfugen

Tür- und Steherprofile sind mit Holzkern ausgeführt und mit Aluminium oder Edelstahl ummantelt. Weiters kann das Zargenprofil mit Installationspaneel (Führung von Elektroleitungen) realisiert werden.

SCHALLSCHUTZGEPRÜFTE RUHE

Zertifizierte Schallschutzprüfung der gesamten Anlage durch das Institut der IFT Rosenheim nach EN ISO 140-1 / EN 20140-3 / EN ISO 717-1.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Standardoberflächen sind Silber Eloxal oder Edelstahl bzw. Edelstahleffekt geschliffen
- Sämtliche Farbausführungen sind möglich.
- Standardtürlichte 900 mm - Sondermaße möglich
- Maximales Türflügelgewicht 58 kg
- Maximale Raumhöhe für Glastüren ohne Oberlichte 2500 mm
- Maximale Raumhöhe für Glastüren mit Oberlichte 3000 mm - maximale Türhöhe 2400 mm

STANDARDBESCHLÄGE

DORMA Studio Classic



Der Innentürbeschlag DORMA Studio Classic fügt sich perfekt in funktional gestaltete Räume ein.

DORMA Studio Rondo



Schlank in der Form und elegant im Design. So bringt DORMA Studio Rondo den Charakter und die Transparenz von Glastüren voll zur Geltung.

DORMA EA - Bodentürschließer




Der Eckbeschlag DORMA EA besticht durch die geringe Größe und das schlanke Design.


WARUM RGS Pineto?

- Breite Auswahl an Türvarianten
- Individuelle Farbgestaltung der Türrahmen
- Aufnahme von Deckenbewegungen und Bautoleranzen am oberen Anschluss
- Nachträgliche bauliche Veränderung der Anlage (wiederverwendbar)
- Geprüfte & zertifizierte Schallwerte für die gesamte Anlage


PINETO TP - VERSION PFOSTEN

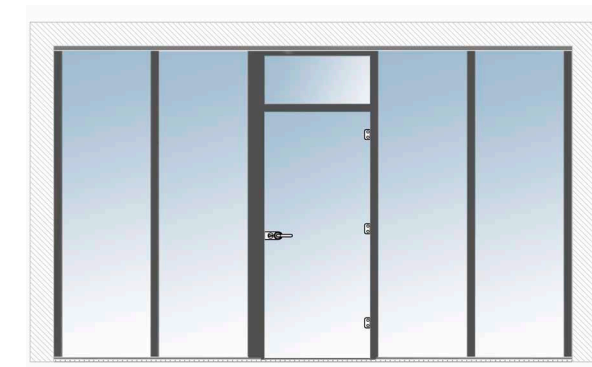


PINETO TF - VERSION NURGLASFUGEN

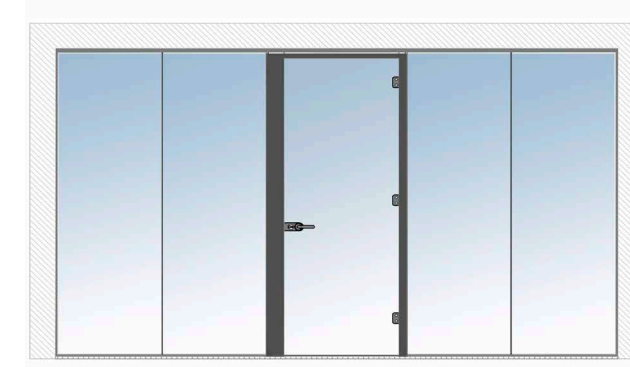

TÜRVarianten

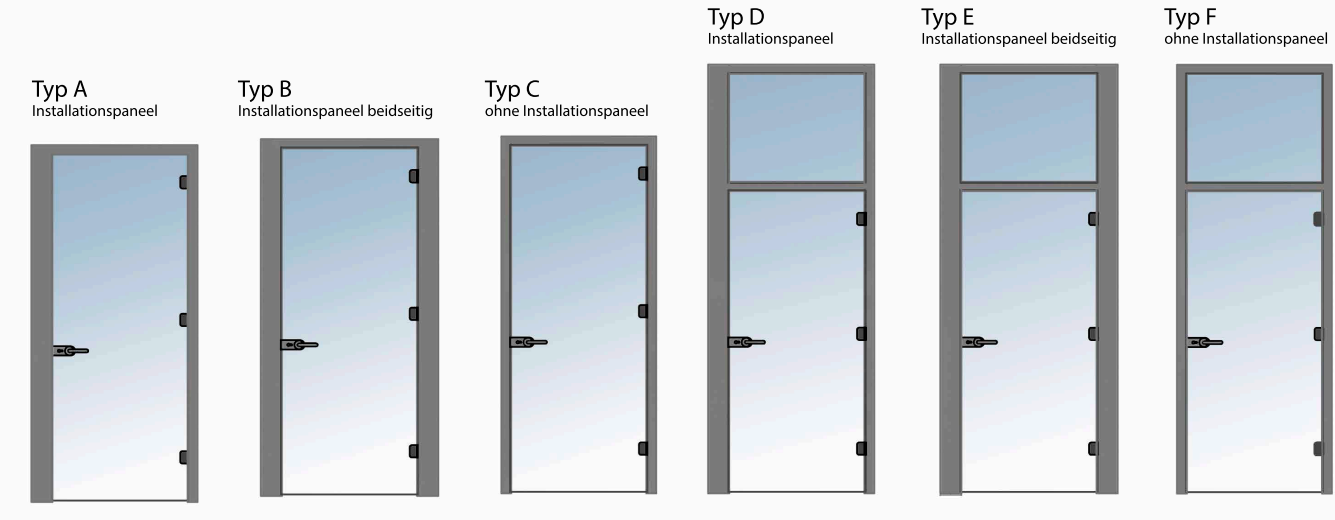

TÜRVarianten - QUERSCHNITTE

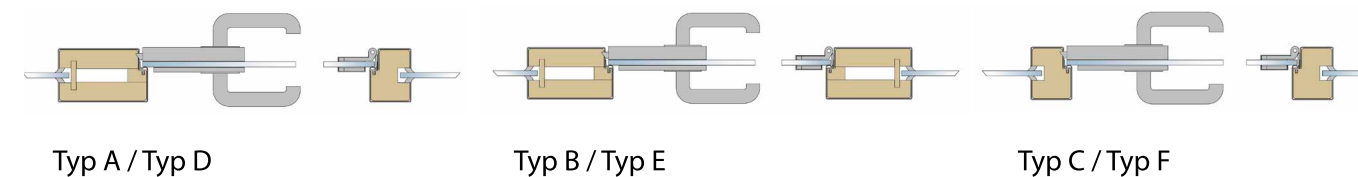

ANSCHLÜSSE

